


Spécification du produit

L'éplucheuse à couteaux universelle UP peut transformer des carottes d'un diamètre compris entre 25 et 65 mm. La longueur doit être d'au moins 150 mm. Pour le UP-8000, une longueur minimale de 160 mm est requise.

Caractéristiques techniques

Type	UP-4000	UP-6000	UP-8000
Tension d'alimentation	230 V, 1 ph, 50 Hz	230 V, 1ph, 50 Hz	230 V, 1ph, 50 Hz
Puissance installée	0,8 kW	0,5 kW	1,0 kW
Dimensions (LxIxh)	2.440 x 720 x 1.485 mm	2.575 x 925 x 1.750 mm	3.565 x 680 x 2.040 mm
Air comprimé	8 bar	8 bar	8 bar
Capacité	5.000 pcs/h	6.000 pcs/h	8.000 pcs/h

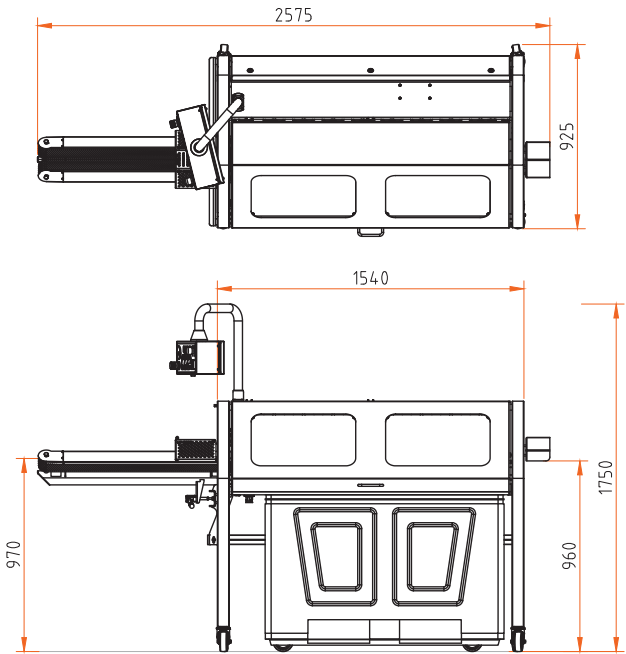

Sormac B.V.

P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo
Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

T: +31 (0)77 351 84 44
F: +31 (0)77 320 48 01
info@sormac.nl
www.sormac.com

© Sormac B.V. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications.

UP-FR2026/2

Éplucheuse à couteaux série UP



Principe de fonctionnement

L'éplucheuse à couteaux universelle UP-8000 de Sormac a été conçue pour éplucher des produits longs, tels que les carottes, les radis et les concombres. Le produit est posé sur la bande convoyeuse en auge, après quoi celle-ci transporte le produit vers le premier jeu de rouleaux de transport. Pour les modèles UP-4000 et UP-6000, l'orientation du produit (pointe vers l'avant) est requise. Pour le UP-8000, cela n'est pas nécessaire, sauf si les produits sont très coniques.

La machine est équipée de rouleaux de transport qui transportent le produit de manière horizontale à travers la machine. Lors de ce transport, le produit passe par 8 stations d'épluchage qui garantissent que le produit est épluché sur tout son contour.

Les stations à couteaux et les rouleaux de transport sont munis de dispositifs de tension rapide qui permettent de les échanger rapidement pour l'entretien ou le nettoyage.

Les déchets d'épluchage quittent la machine par le côté inférieur où ils tombent dans des conteneurs faisant partie de l'installation.

Capacité

La capacité par modèle :

UP-4000 - 5 000 pcs/h
UP-6000 - 6 000 pcs/h
UP-8000 - 8 000 pcs/h

En fonction de l'entrée.

