


Cosechadora CEA **CH-30**

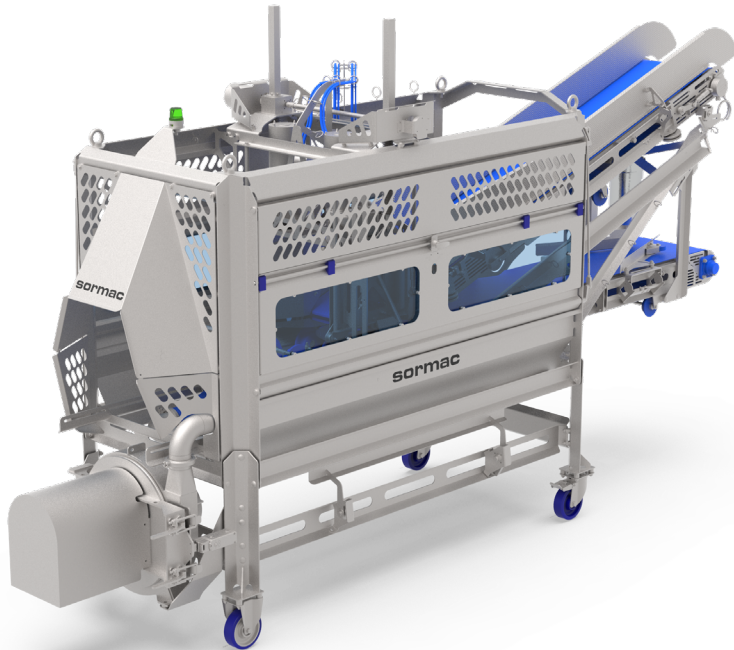

Principio de funcionamiento

La cosechadora CEA se utiliza para recolectar productos cultivados en invernadero.

Una cinta transportadora introduce las canaletas en la máquina, donde son alineadas perfectamente con el centro del área de corte. Dos cuchillas circulares, situadas justo encima de la canaleta y de altura ajustable, separan la hoja del tallo.

Las hojas caen en una cinta recolectora, que las saca de la máquina y las pasa a otra cinta para continuar su procesamiento. La canaleta atraviesa la máquina y se recoge desde el otro lado.

En el área de corte, un ventilador sopla aire desde abajo para asegurar que todas las hojas estén en vertical durante la recolección. Las puertas a ambos lados de la máquina, dotadas de sensores de seguridad, permiten realizar las tareas de mantenimiento y limpieza.

Capacidad

La capacidad de la cosechadora depende mucho de la velocidad de producción de la línea de procesamiento o envasado que vaya después. Esta cosechadora puede procesar por hora 80 canaletas de 12,6 metros cada una.

