


Productspecificatie

De messenschiller UP schilt wortelen met een diameter tussen de 20 - 65 mm verwerken. De lengte dient minimaal 150 mm te bedragen. Voor de UP-8000 geldt een minimum lengte van 160 mm.

Technische gegevens

Type	UP-4000	UP-6000	UP-8000
Aansluitspanning	230 V, 1 ph, 50 Hz	230 V, 1ph, 50 Hz	230 V, 1ph, 50 Hz
Geïnstalleerd vermogen	0,8 kW	0,5 kW	1,0 kW
Afmetingen (LxBxH)	2.440 x 720 x 1.485 mm	2.575 x 925 x 1.750 mm	3.565 x 680 x 2.040 mm
Perslucht	8 bar	8 bar	8 bar
Capaciteit	5.000 st/u	6.000 st/u	8.000 st/u

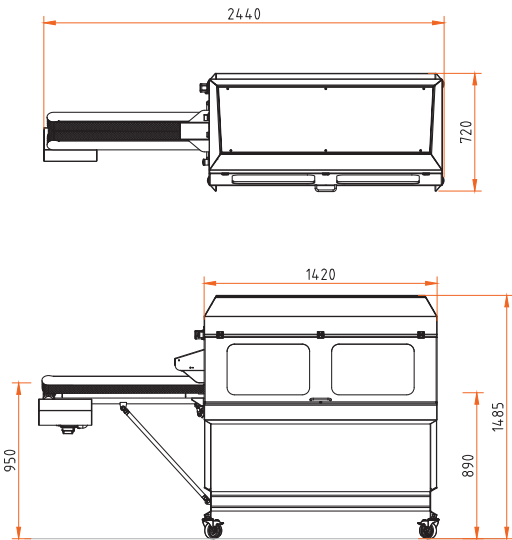

Maatschets gebaseerd op de UP-6000.

Messenschiller UP-serie



Weringsprincipe

De universele messenschiller UP is geschikt voor het schillen van langwerpige producten zoals wortelen, rettich en komkommers. Het product wordt op de V-band gelegd, waarna de V-band het product naar de eerste set transportrollen transporteert. Voor de modellen UP-4000 en UP-6000 is productoriëntatie (punt naar voren) vereist. Voor de UP-8000 is dit niet nodig, tenzij de producten sterk conisch zijn.

De machine bevat transportrollen die het product horizontaal door de machine transporteren. Tijdens dit transport passeert het product 8 schilstations, welke ervoor zorgen dat het product geheel rondom geschild wordt.

De messenstations en de transportrollen zijn voorzien van snelspanners waardoor deze snel uit te wisselen zijn voor onderhoud of reiniging.

Het schilafval verlaat de machine aan de onderzijde van de machine en wordt in kisten opgevangen.

Capaciteit

De capaciteit per uitvoering:

- UP-4000 - 5.000 st/u
- UP-6000 - 6.000 st/u
- UP-8000 - 8.000 st/u

Afhankelijk van de invoer.

