

Messerschäler KWS



Funktionsprinzip

Der KWS-Messerschäler von Sormac ist für das Schälen von kleineren Möhren (wie etwa Sommermöhren) geeignet. Das Produkt wird von Hand zwischen die ersten beiden Transportwalzen des Aufgabebereiches geschoben.

Anschließend wird das Produkt von den Transportwalzen horizontal durch die Maschine transportiert. Das Produkt durchläuft dabei acht Schälstationen, deren Anordnung ein rundum ganzseitiges Schälen des Produkts sicherstellt.

Die Messerstationen und Transportwalzen sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, um z.B. für die Reinigung und Wartung der Maschine einen einfachen Wechsel zu ermöglichen.

Der Schälabfall wird im mitgelieferten Abfallbehälter aufgefangen, der unterhalb der Maschine aufgestellt werden kann.

Leistung

Die Leistung der KWS ist vom Produkt abhängig und beträgt zwischen ± 2.500 – 3.000 Stück pro Stunde.

Lieferumfang

- KWS-Messerschälmaschine
- Abfallbehälter

Optionen

- Schälstationen in anderen Kombinationen



Produktspezifikationen



Der Durchmesser der zu verarbeitenden Produkte muss zwischen 8 mm und 45 mm betragen. Die Produkte müssen mindestens 100 mm lang sein.

Vorteile

- Glatte Produktoberfläche, längere Haltbarkeit, Endprodukt wie von Hand geschält
- Hygienischer Maschinenentwurf (einfache Entnahme der Schälstationen)

Technische Daten

Typ	KWS
Anschlussspannung	230 / 400 V; 3~ (50 / 60 Hz)
Installierte Leistung	0,6 kW
Abmessung (LxBxH)	2.525 x 1.045 x 1.400 mm
Luftdruck	mind. 3 bar / max. 8 bar

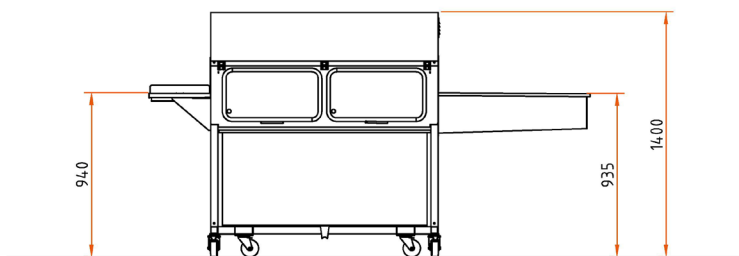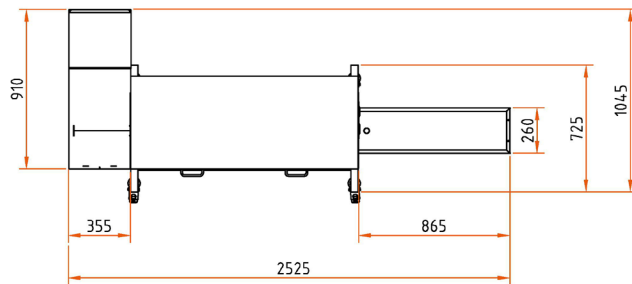

Sormac B.V.

P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo
Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

T: +31 (0)77 351 84 44
F: +31 (0)77 320 48 01
info@sormac.nl
www.sormac.com

© Sormac B.V.. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.