

Especificaciones del producto

El tipo de centrifugadora MC-44/Vario es adecuado para todo tipo de verduras.

Volumen del suministro



- Centrifugadora
- Cesta

Opciones

- Cestas centrifugadora adicionales
- Cesta de inserción de malla para productos pequeños

Especificaciones técnicas

Tipo	MC-44/Vario
Tensión	230V, 1ph, 50/60Hz
Potencia total instalada	1,1 kW
Dimensiones (LxAxAI)	920 x 590 x 905 mm
Velocidad	350 - 1.000 rpm
Tiempo de centrifugado	ajustable libremente
Altura de inserción	560 mm
Carga máxima por lote	15 kg

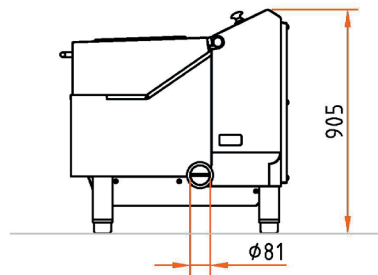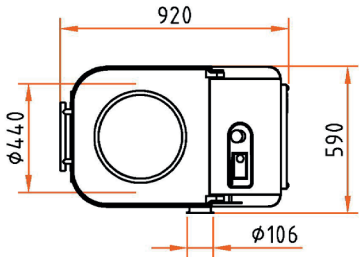

Patent EP 16 416 251

Sormac B.V.

P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo
Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

T: +31 (0)77 351 84 44
F: +31 (0)77 320 48 01
info@sormac.nl
www.sormac.com

© Sormac B.V.. Todos los derechos reservados. Sujeto a modificaciones.

MC-ES2026/1

Centrifugadora MC-44/Vario



Principio de funcionamiento

La centrifugadora tipo MC-44/Vario elimina el exceso de agua de las verduras de hoja y de otros productos cortados y sin cortar. La cesta con producto se coloca en la máquina y al cerrar la tapa, la máquina empieza a girar a una velocidad fija de, por ejemplo, 700 rpm. Durante el centrifugado, la tapa está bloqueada. Una vez que acabe el centrifugado, la tapa se desbloquea y se abre automáticamente. La cesta se puede retirar de la máquina con el producto deshidratado. El operador puede configurar la velocidad y el tiempo del ciclo mediante la pantalla táctil.

El usuario puede elegir entre 100 programas diferentes con diferentes tiempos y velocidades entre 350 y 1.000 rpm. Para ello, hay disponible una pantalla táctil fácil de usar. Hay programas con un comienzo y parada lentos para productos sensibles.

Además, los programas se pueden seleccionar para programas con una llamada función de inversión. En este caso, el sentido de giro cambia durante el proceso, de modo que la hoja se drena aún mejor.

Opcionalmente, el usuario puede programar los programas de la manera deseada.

Capacidad

Hasta 1.000 kg/h (dependiendo del producto y del tiempo de centrifugado)

Características de la MC-44/Vario

- Tiempo de secado ajustable
- Velocidad ajustable
- Función de arranque lento
- Función de inversión

