


CEA Harvester CH-30

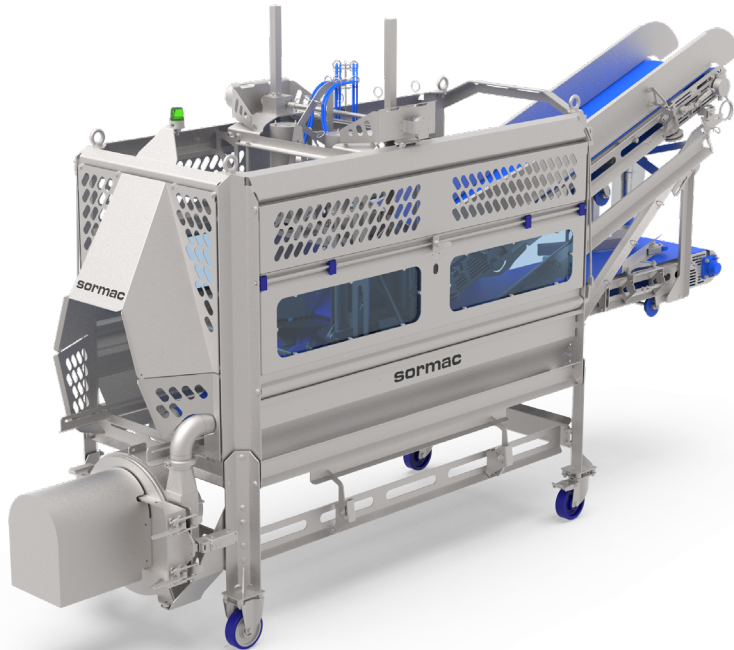

Funktionsweise

Die CEA Harvester wird zur Ernte von Produkten, die im Gewächshaus angebaut wurden, verwendet.

Die Rinnen werden über ein Förderband zur Maschine geführt und exakt mittig im Schneidebereich ausgerichtet. Zwei Kreismesser, die direkt über der Rinne positioniert und zudem höhenverstellbar sind, schneiden die Blätter vom Stiel.

Die Blätter fallen auf einen Sammelförderer, der sie zur weiteren Verarbeitung aus der Maschine transportiert. Die Rinne wird durch die Maschine geleitet und steht auf der anderen Seite zur Sammlung zur Verfügung.

Vor der Ernte bläst ein Gebläse im Schneidebereich Luft von unten ein, um sicherzustellen, dass alle Blätter bei der Ernte aufrecht stehen. Türen zu beiden Seiten der Maschine, die mit Sicherheitssensoren ausgerüstet sind, ermöglichen eine einfache Wartung und Reinigung.

Leistung

Die Leistung der Harvester hängt von der Durchlaufgeschwindigkeit der Verarbeitungs- oder Verpackungslinie hinter der Erntemaschine ab. Die harvester kann pro Stunde 80 Rinnen mit einer Länge von 12,6 m verarbeiten.

