


Récolteuse CEA **CH-30**

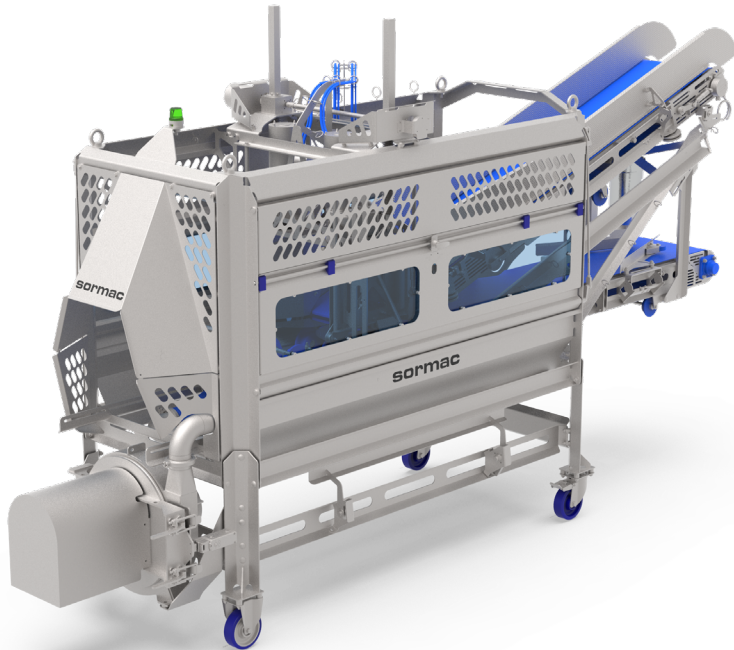

Principe de fonctionnement

La récolteuse CEA sert à récolter les produits cultivés sous serre.

Les gouttières de plantation sont placées dans la machine par un convoyeur et sont parfaitement alignées au milieu de la zone de coupe. Deux lames circulaires, positionnées légèrement au-dessus de la gouttière, sont réglables aussi en hauteur et coupent les feuilles.

Le produit récolté tombe sur une bande transporteuse qui l'achemine à l'extérieur de la machine, sur un convoyeur, en vue de son traitement ultérieur. La gouttière traverse la machine et le produit est récolté de l'autre côté.

Dans la zone de coupe, un ventilateur souffle de l'air par en dessous, pour redresser les feuilles à récolter. De chaque côté de la machine, des portes dotées de capteurs de sécurité permettent l'entretien et le nettoyage de l'appareil.

Capacité

La capacité de la récolteuse dépend de la vitesse de la ligne de traitement ou d'emballage qui se trouve derrière. En une heure, la récolteuse peut traiter 80 gouttières de 12,6 mètres de long chacune.

